

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ

НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 1

Назначение: продовольственные и не продовольственные товары

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Объект представляет собой в плане прямоугольник.

Общая высота 3,3м, высота чистого потолка 2,7м.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Каркас – металлический.

Наполнитель – сэндвич панели

Облицовка фасада – композитная сэндвич панели (задняя часть) и HPL-панели – ламинат высокого давления

Окна с алюминиевым профилем

Металлическая дверь

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Наиболее холодной пятидневки –36°С

Нормативный ветровой напор– 40кгс/м2

Вес снегового покрова на 1м2 – 100кг/м

Сейсмичность района строительства – не сейсмичен

Расчетная зимняя температура наружного воздуха

Наличие урн обязательно в соответствии



с Приказом Председателя Комитета по делам

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

МИИР РК от 10 января 2020 года № 4-НҚ




ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ




ВАРИАНТЫ УРН:




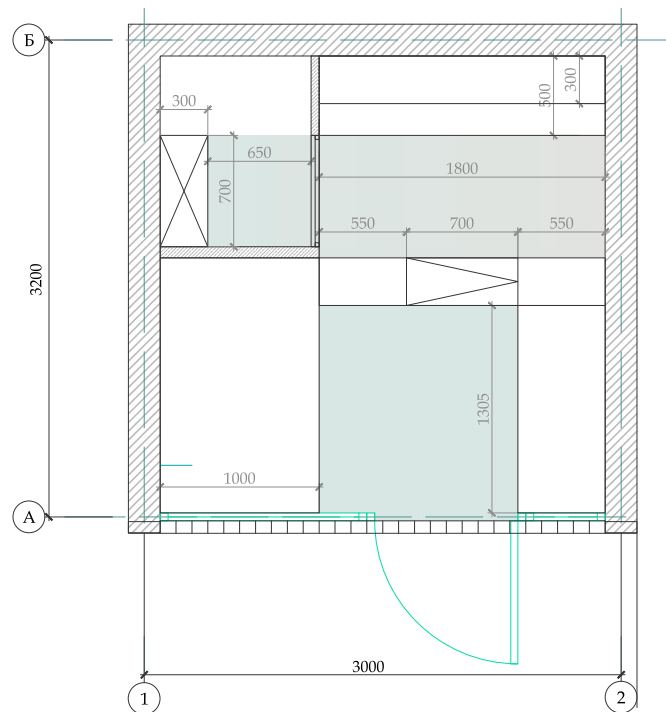


фасад

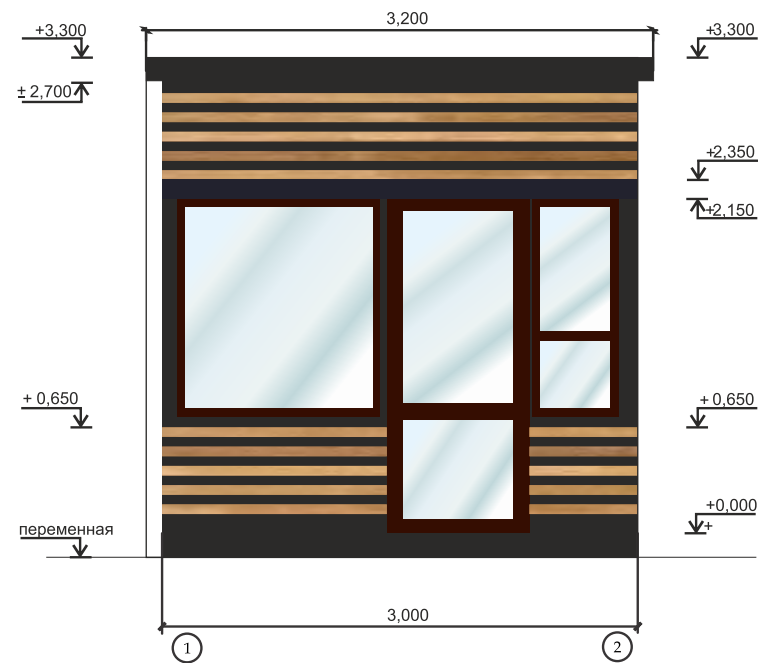

вид сбоку

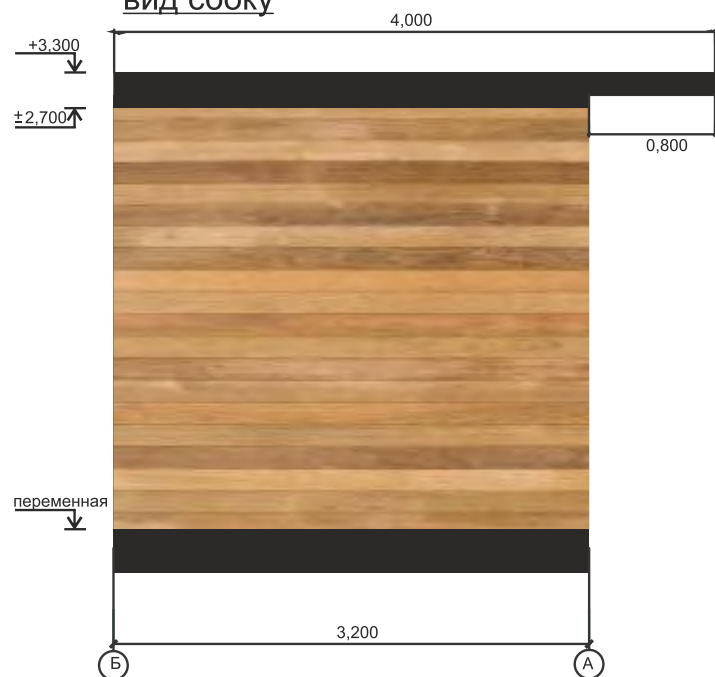

вид сзади

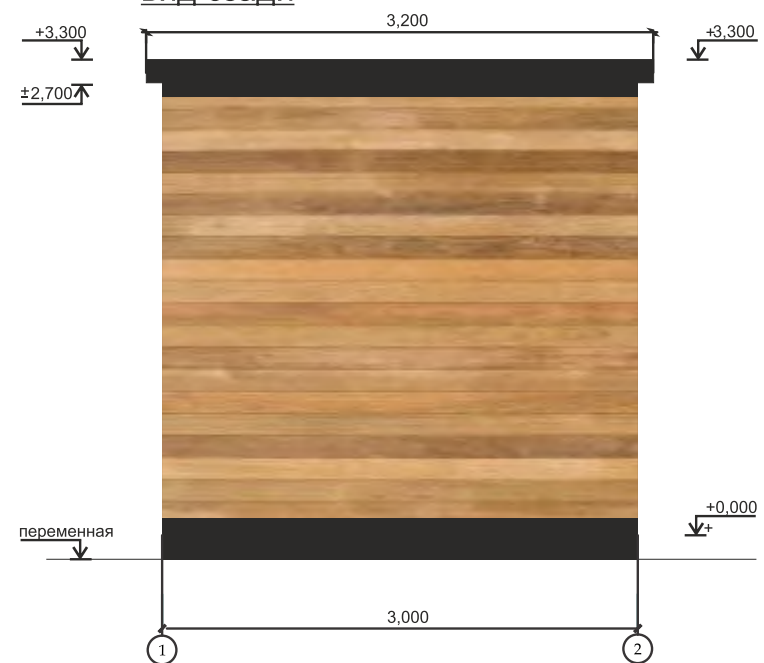

НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 2

Назначение: продовольственные и не продовольственные товары

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Объект представляет собой в плане прямоугольник.

Общая высота 3,3м, высота чистого потолка 2,7м.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Каркас – металлический.

Наполнитель – сэндвич панели

Облицовка фасада – композитная сэндвич панели (задняя часть) и HPL-панели – ламинат высокого давления

Окна с алюминиевым профилем

Металлическая дверь

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Наиболее холодной пятидневки –36°С

Нормативный ветровой напор– 40кгс/м2

Вес снегового покрова на 1м2 – 100кг/м

Сейсмичность района строительства – не сейсмичен

Расчетная зимняя температура наружного воздуха



Наличие урн обязательно в соответствии
с Приказом Председателя Комитета по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
МИИР РК от 10 января 2020 года № 4-НҚ




ВАРИАНТЫ УРН:




ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ




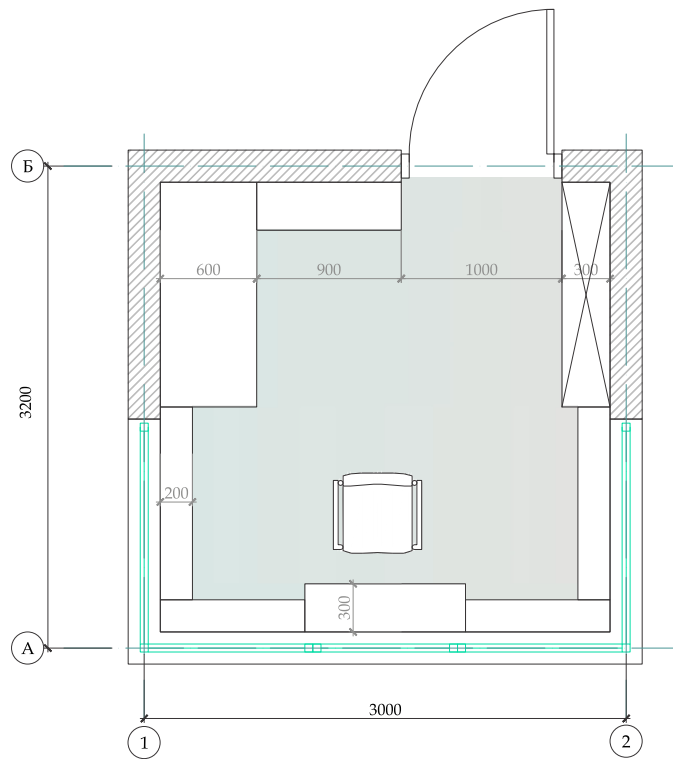


фасад

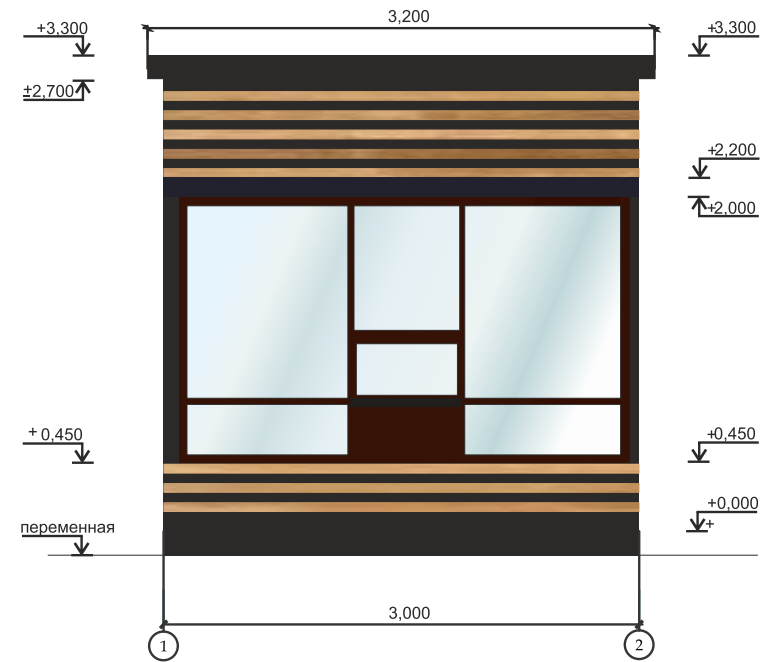

вид сбоку

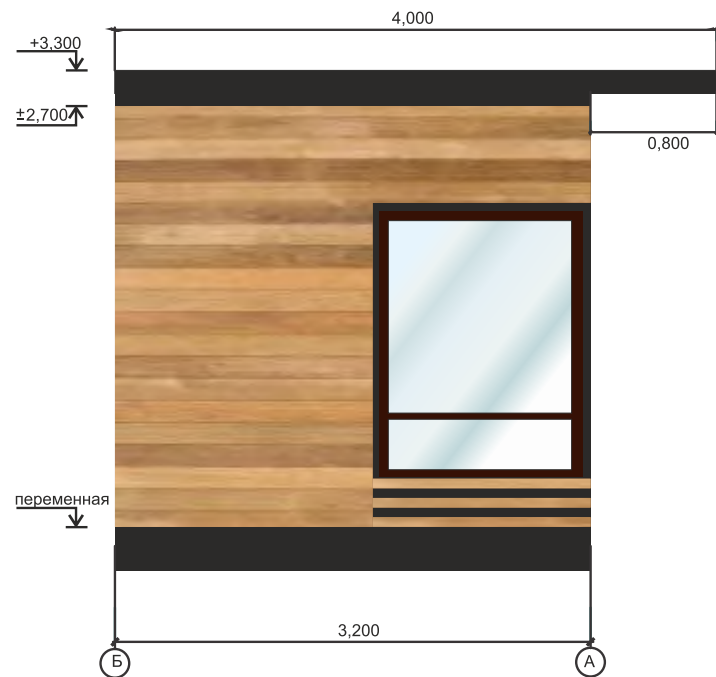

вид сзади

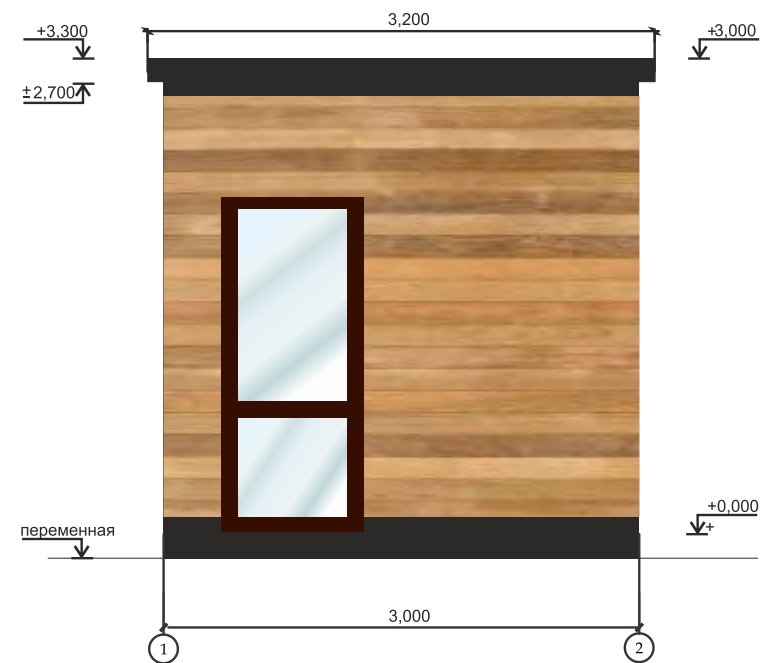

НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 3

Назначение: продовольственные и не продовольственные товары

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Объект представляет собой в плане прямоугольник.

Общая высота 3,3м, высота чистого потолка 2,7м.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Каркас – металлический.

Наполнитель – сэндвич панели

Облицовка фасада – композитная сэндвич панели (задняя часть) и HPL-панели – ламинат высокого давления

Окна с алюминиевым профилем

Металлическая дверь

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Наиболее холодной пятидневки –36°С

Нормативный ветровой напор– 40кгс/м2

Вес снегового покрова на 1м2 – 100кг/м

Сейсмичность района строительства – не сейсмичен

Расчетная зимняя температура наружного воздуха

Наличие урн обязательно в соответствии

с Приказом Председателя Комитета по делам

строительства и жилищно-коммунального хозяйства



МИИР РК от 10 января 2020 года № 4-НҚ







ВАРИАНТЫ УРН:



ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ



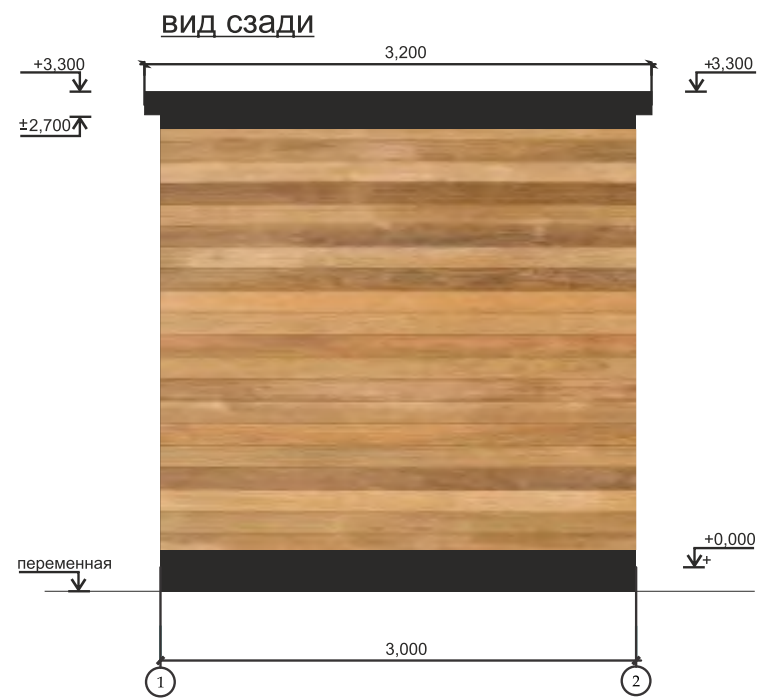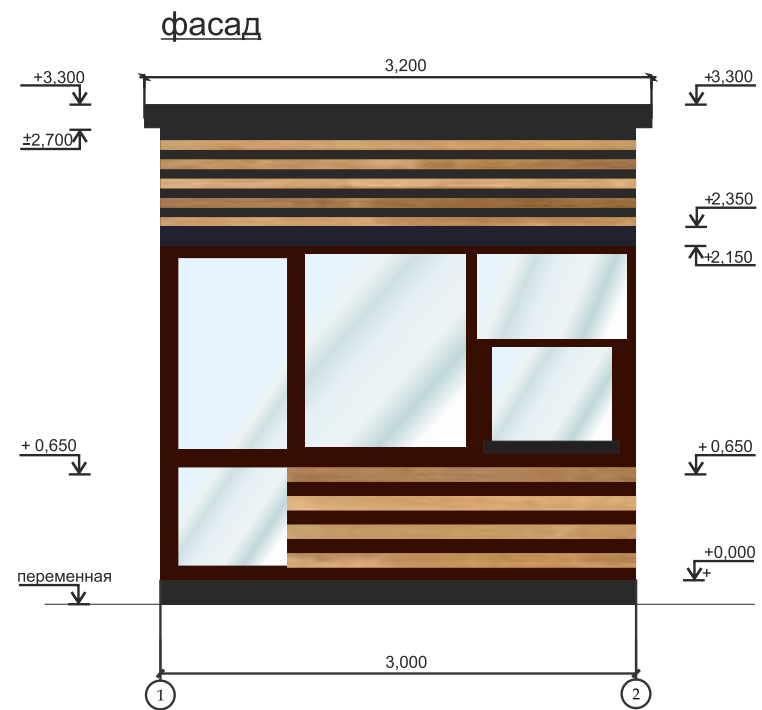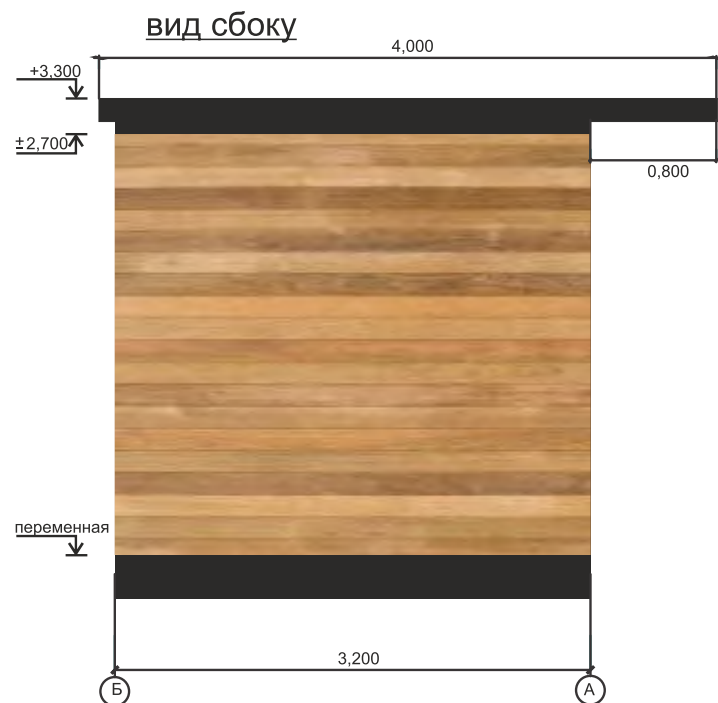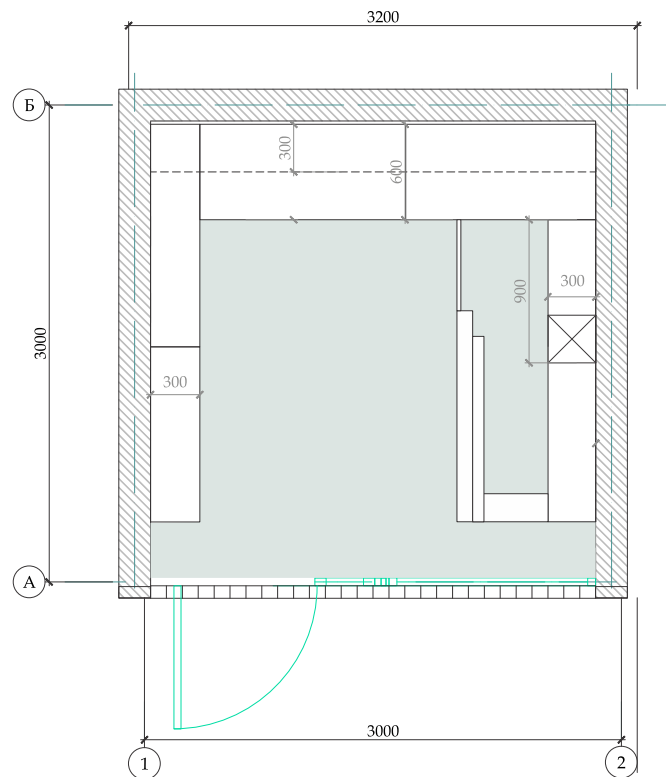

НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 4

Назначение: продовольственные и не продовольственные товары

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Объект представляет собой в плане прямоугольник.

Общая высота 3,3м, высота чистого потолка 2,7м.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Каркас – металлический.

Наполнитель – сэндвич панели

Облицовка фасада – композитная сэндвич панели (задняя часть) и HPL-панели – ламинат высокого давления

Окна с алюминиевым профилем

Металлическая дверь

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Наиболее холодной пятидневки –36°С

Нормативный ветровой напор– 40кгс/м2

Вес снегового покрова на 1м2 – 100кг/м

Сейсмичность района строительства – не сейсмичен

Расчетная зимняя температура наружного воздуха



Наличие урн обязательно в соответствии
с Приказом Председателя Комитета по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
МИИР РК от 10 января 2020 года № 4-НҚ




ВАРИАНТЫ УРН:




ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ




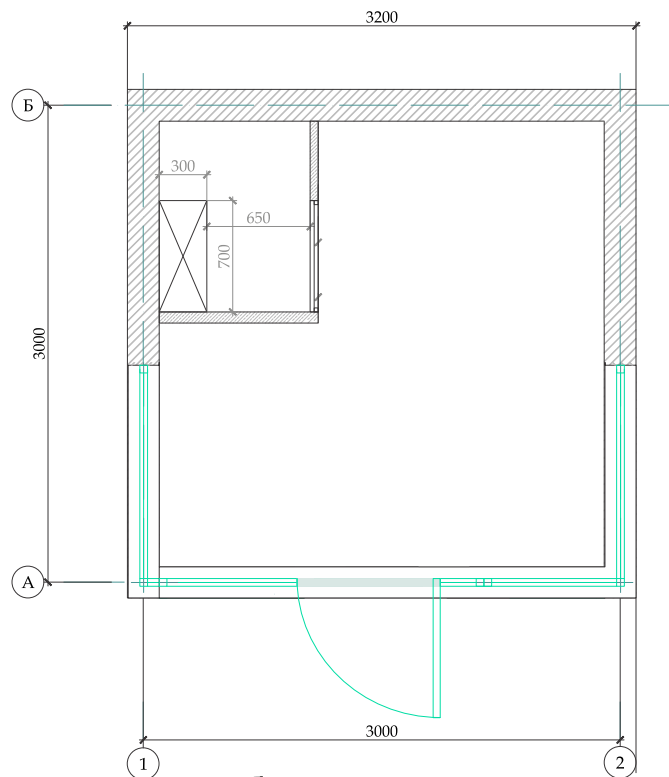


вид сбоку

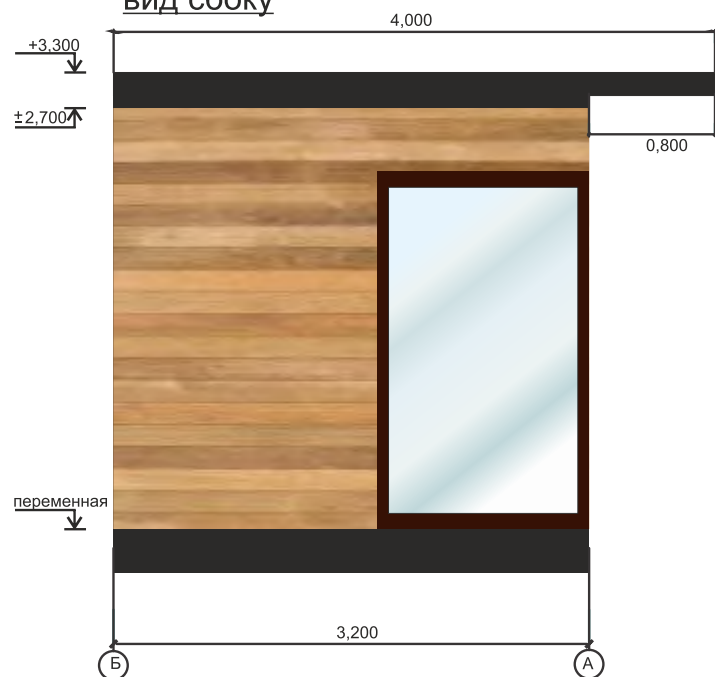

фасад

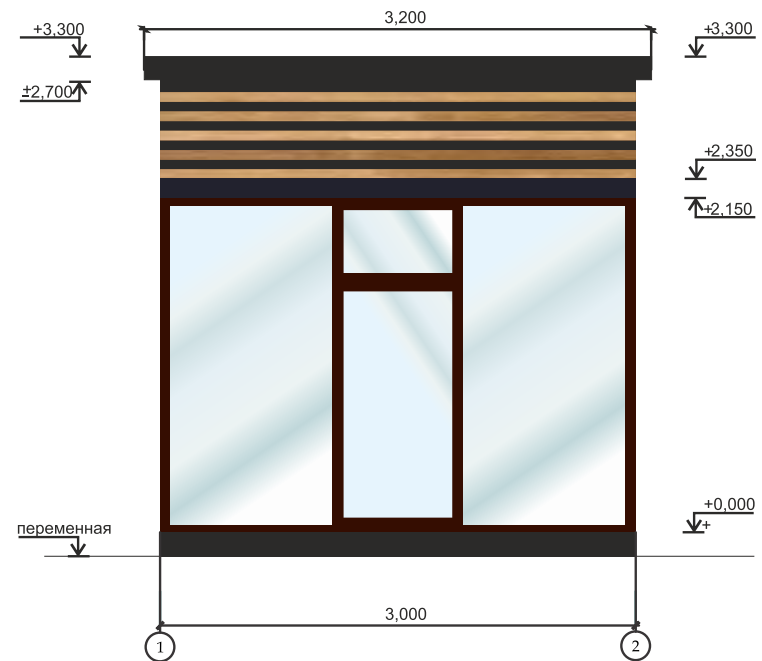

вид сзади

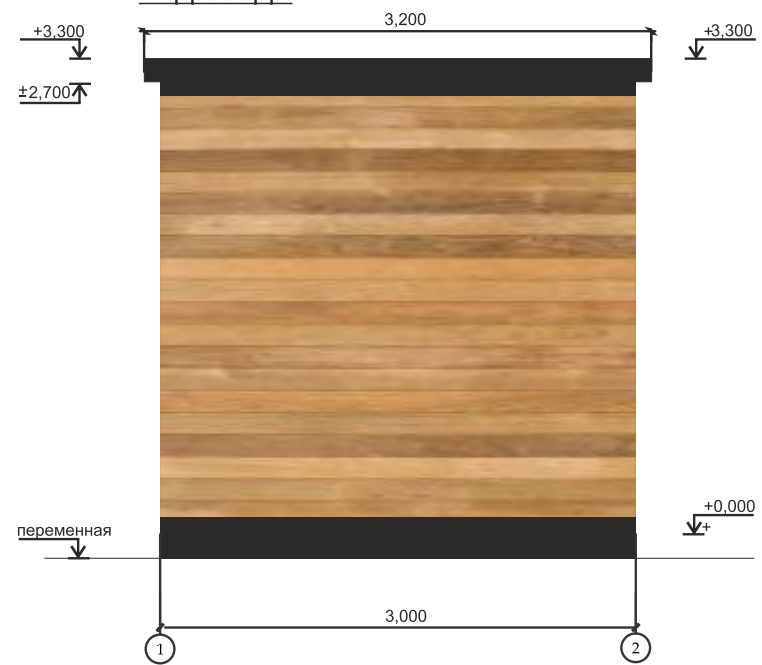

НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ОБЪЕКТ: ТИП 5

Назначение: продовольственные и не продовольственные товары

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Объект представляет собой в плане прямоугольник.

Общая высота 3,3м, высота чистого потолка 2,7м.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Каркас – металлический.

Наполнитель – сэндвич панели

Облицовка фасада – композитная сэндвич панели (задняя часть) и HPL-панели – ламинат высокого давления

Окна с алюминиевым профилем

Металлическая дверь

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Наиболее холодной пятидневки –36°С

Нормативный ветровой напор– 40кгс/м2

Вес снегового покрова на 1м2 – 100кг/м

Сейсмичность района строительства – не сейсмичен

Расчетная зимняя температура наружного воздуха

Наличие урн обязательно в соответствии

с Приказом Председателя Комитета по делам

строительства и жилищно-коммунального хозяйства



МИИР РК от 10 января 2020 года № 4-НҚ




ВАРИАНТЫ УРН:




ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ




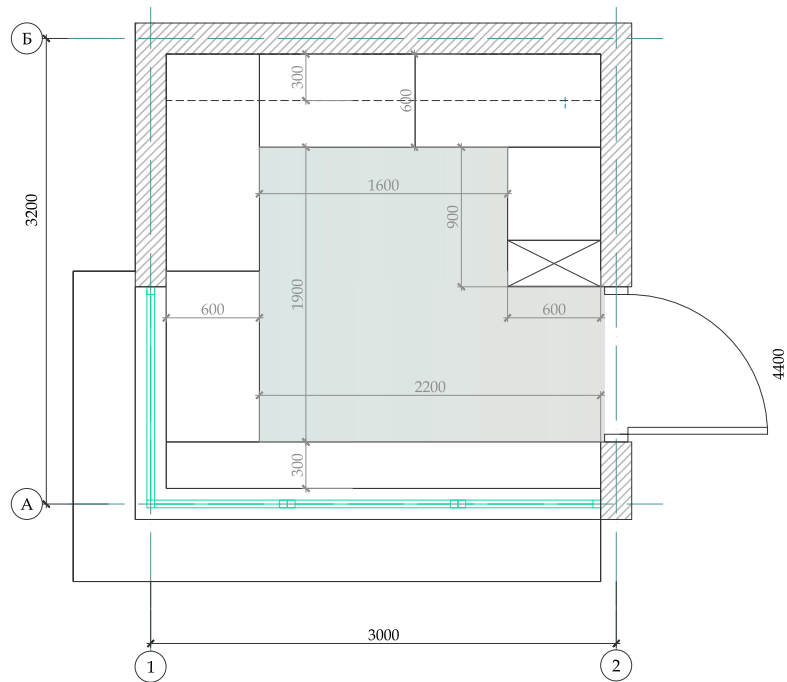

фасад

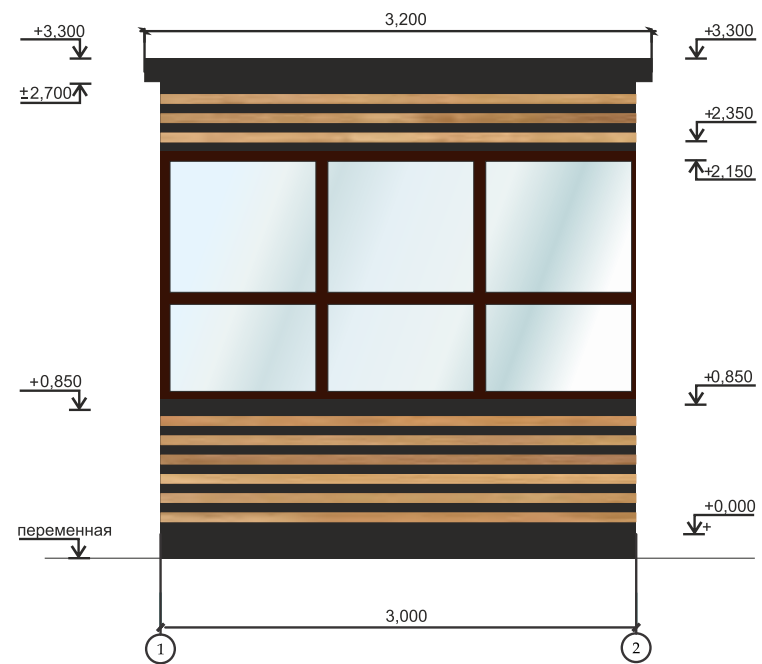

вид сбоку

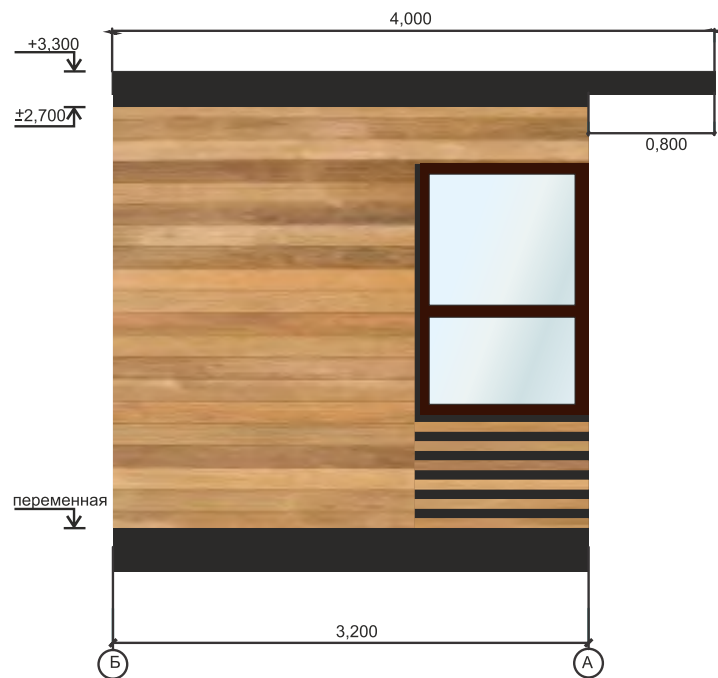

вид сзади

